diasend® Clinic

Lynvejledning til hurtig opstart

glooko

Indhold

Find din enhed 3-4

Sådan tages diasend® Clinic i brug 5

Slut diasend® Transmitter-enheden til en stikkontakt 5

diasend® Transmitter-enheden er klar til brug, når: 5

Slut patientenheden til diasend® Transmitter-enheden 6

Overfør data 6

Log på din diasend® Clinic-konto 6

Visning af dataene 7

Oprettelse af en patientprofil og lagring af patientenheder 7

Visning af dataene fra patientenhederne 8

Deling af dataene 9

Tilskynd patienter til at uploade hjemmefra 9

Oprettelse af rapporter og udskrivning som PDF 9

Forklaring af diasend® Transmitter-enhedernes indikatorer: 10

Transmitter-enhedens reaktion, når alt fungerer korrekt: 10

Liste over kompatible enheder 11

Find din enhed

Glukosemåler
CGM
Insulinpumpe
Insulinpen

Abbott

FreeStyle 11
FreeStyle Flash 11
FreeStyle Freedom 11
FreeStyle Freedom Lite 11
FreeStyle InsuLinx 11
FreeStyle Lite 11
Freestyle Mini 11
FreeStyle Optium 11
FreeStyle Optium H 11
FreeStyle Optium Neo 11
FreeStyle Papillon 11
FreeStyle Papillon InsuLinx 11
FreeStyle Papillon Lite 11
FreeStyle Papillon Mini 11
FreeStyle Papillon Vision 11
FreeStyle Precision 11
FreeStyle Precision H 11
FreeStyle Xido 11
Optium Mini 11
Optium Xceed 11
Optium Xido 11
Precision Xceed 11
Precision Xtra 11

FreeStyle Libre 11
FreeStyle Navigator 19
FreeStyle Navigator II 11

Acon Laboratories

On Call® Advanced 12
On Call® Plus 12
On Call® Resolve 12
On Call® Vivid 12

AgaMatrix

WaveSense Jazz™ 12

Animas

IR1200 20
IR1250 20
2020 20
OneTouch Ping 20
OneTouch Vibe Plus 20
Vibe 20

Apex Bio

GlucoSure Extra 12
GlucoSure Max 12

Arkray

GlucoCard 01 12
GlucoCard Expression 12
GlucoCard Shine 12
GlucoCard Vital 12
GlucoCard X-meter 12
GlucoCard X-mini plus 12
Relion Confirm 12
Relion Prime 12

Ascensia (Bayer)

Breeze 2 12
Contour 12
Contour link 12
Contour next 12
Contour next link 12
Contour next link 2.4 12
Contour next one 12
Contour next USB 12
Contour plus one 12
Contour TS 12
Contour XT 12
Contour USB 12

Beurer

GL50 evo 13

B. Braun

Omnitest 5 13

Cambridge Sensors

Microdot+ 13

Dexcom

G4 Platinum 13
G5 receiver 13
Touchscreen reciever G5/G6 13
SEVEN PLUS 13

Diatesse

XPER 13

Everymed

EveryX3 13

ForaCare

FORA Diamond MINI 19
FORA Diamond Prima 13

GE

GE100 13

GlucoRx

HCT & Ketone 14
Nexus 14
Nexus Mini 14
Nexus Mini Ultra 14
Nexus Voice 14
Q 14

iCare

PalmDoc I 14
PalmDoc II 14

Infopia

Element 14
Finetest Lite 14
GlucoLab 14
GluNEO 14

Insulet

OmniPod 20
OmniPod Dash 20

Inside Biometrics

KEYA Smart 14

i-SENS

alphacheck professional NFC/ACURA PLUS 14
alphacheck professional 14
COOL/Bravo 14
CareSens BGMS/TEE2 14
CareSens N 14
CareSens N POP 14
CareSens N Voice 14

LifeScan

OneTouch Ping 15
OneTouch Select 15
OneTouch Select Plus 15
OneTouch Select Plus Flex 15
OneTouch Ultra 15
OneTouch Ultra2 15
OneTouch UltraEasy 15
OneTouch UltraMini 15
OneTouch UltraSmart 15
OneTouch Verio 15
OneTouch Verio (old) 15
OneTouch Verio Flex 15
OneTouch Verio IQ 15
OneTouch Verio Pro 15
OneTouch Verio Sync 15
OneTouch Vita 15

Medcore

Care 15
GlucoSure Extra 15
GlucoSure Max 15

Menarini

GLUCOCARD MX 15
GLUCOCARD SM 15
GLUCOFIX iD 15
GLUCOFIX miò 16
GLUCOFIX miò Plus 16
GLUCOFIX Premium 16
GLUCOFIX TECH 15
GlucoMen areo 15
GlucoMen areo 2K 15
GlucoMen G+ 16
GlucoMen Gm 15
GlucoMen LX 16
GlucoMen LX2 16
GlucoMen LX Plus 16
GlucoMen READY 16
GlucoMen Visio 16

Mendor

Discreet 16

Nipro

4SURE Smart 16
4SURE Smart Duo 16
TRUE METRIX 16
TRUE METRIX AIR 16
TRUEresult 16
TRUEyou 16
TRUEyou mini 16

Nova

Max Link 16
Max Plus 16

Pendiq

pendiq 22

Pic Solution

Pic Gluco Test 16

Prodigy

AutoCode 16

Roche

Accu-Chek Active 17
Accu-Chek Aviva 18
Accu-Chek Aviva Combo 18
Accu-Chek Aviva Connect 17
Accu-Chek Aviva Expert 18
Accu-Chek Compact 18
Accu-Chek Compact Plus 18
Accu-Chek Guide 17
Accu-Chek Instant 17
Accu-Chek Instant S 17
Accu-Chek Mobile (IR) 18
Accu-Chek Mobile (USB) 17
Accu-Chek Nano 18
Accu-Chek Performa 18
Accu-Chek Performa Connect 17

Accu-Chek Insight 21
Accu-Chek Spirit 21
Accu-Chek Spirit Combo 21

Sanofi

BGStar 17
MyStar Extra 17

Senseonics

Eversense CGM Transmitter 17

SOOIL

DANA Diabecare R 22

Smiths Medical

CoZmo 1700 20

Tandem

t:flex 20
t:slim 20
t:slim X2 20
t:slim G4 20

Terumo

Finetouch 17

ViCentra

Kaleido 20

VivaChek

Fad 17

Wellion

Calla Dialog 17
Calla Light 17
Calla Mini 17
Calla Premium 17
Galileo GLU/KET 17
Leonardo GLU/KET 17
Galileo GLU/CHOL 17
Leonardo GLU/CHOL 17
Linus 17

Ypsomed

mylife Pura 17
mylife Unio 17

mylife OmniPod 20

Lynvejledning

diasend® Clinic

diasend® giver behandlingssteder en onlineløsning, der indsamler og lagrer alle deres diabetespatienters data centralt, uden at det er nødvendigt at installere software. Uanset om enheden overfører ved hjælp af et kabel, Bluetooth, infrarød forbindelse eller en mobil-app, vises alle uploadede oplysninger omgående online på en sikret diasend.com-konto. Alle data fra flere forskellige enheder samles og præsenteres i én rapport.

Sådan tages diasend® Clinic i brug

1 Slut diasend® Transmitter-enheden til en stikkontakt

2 diasend® Transmitter-enheden er klar til brug, når:

1. Den grønne indikator ok ikke længere blinker.
   Langsom blinken betyder, at Transmitter-enheden starter op.
   Hurtig blinken betyder, at Transmitter-enheden opdateres.
2. Den blå indikator send blinker langsomt.

Bemærk: Hvis du har en USB-hub sluttet til diasend® Transmitter-enheden, skal du være opmærksom på, at USB-hub'en skal have en separat strømforsyning.

Bemærk: På side 10 findes en mere omfattende forklaring af indikatorerne på diasend® Transmitter-enheden.

3 Slut patientenheden til diasend® Transmitter-enheden

Patientenhederne kan tilsluttes på en af følgende tre måder:

- USB-kabel (USB-port eller USB-hub)
- Bluetooth (kræver specifik Bluetooth-enhed)
- Infrarød forbindelse (indbygget IR-modtager eller til visse enheder et SmartPix-kabel).

Se side 11 i denne vejledning for at få specifikke anvisninger vedr. upload fra alle kompatible patientenheder.

4 Overfør data

1. Tilslut patient-enheden – den blå indikator send blinker hurtigt, mens dataene uploades.
2. Vent, indtil den blå indikator send holder op med at blinke hurtigt, og den grønne indikator ok tændes.
3. Når den grønne indikator ok lyser, kan du logge på og få vist dataene på www.diasend.com, eller du kan fortsætte med at uploade fra flere patientenheder. Klik på Reload page, hvis du allerede er logget på. Bemærk, at eftersom diasend® er cloud-baseret, kan du når som helst få vist de uploadede data.

5 Log på din diasend® Clinic-konto

Gå til www.diasend.com for at logge på diasend® og hente de uploadede data.

6 Visning af dataene

Klinik ← Under fanen Kinik er det muligt at få vist dataene uden at skulle oprette en patientprofil.

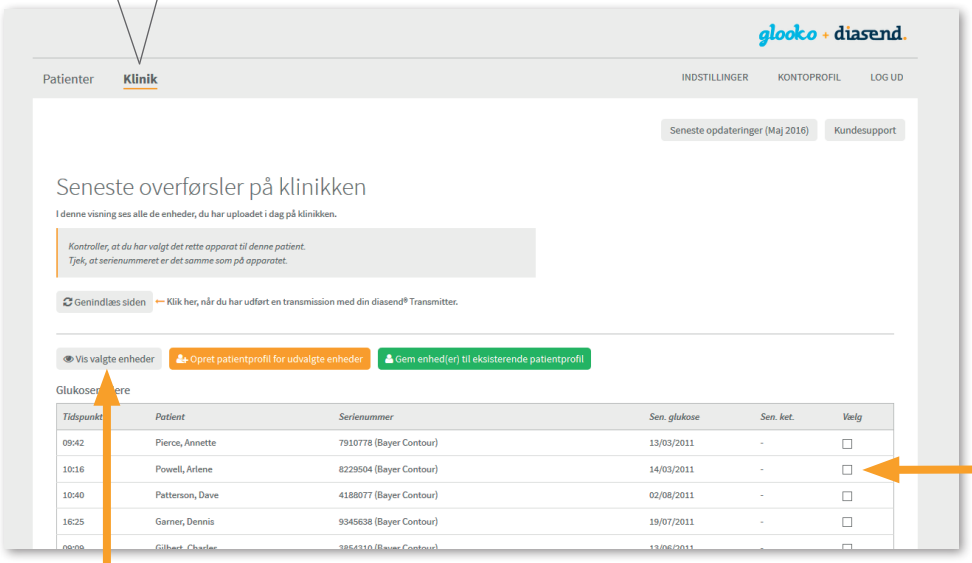

Afkryds feltet for de uploadede data, du vil have vist. 1

Klik på Vis valgte enheder for at få vist de uploadede data. 2

Vær opmærksom på, at alle uploadede data fjernes fra visningen Clinic efter midnat den pågældende dag, men at ingen data slettes.

7 Oprettelse af en patientprofil og lagring af patientenheder

En patientprofil kan oprettes på to måder. Under fanen Klinik og under fanen Patienter.

Klinik ← Sådan oprettes en patientprofil under fanen Klinik:

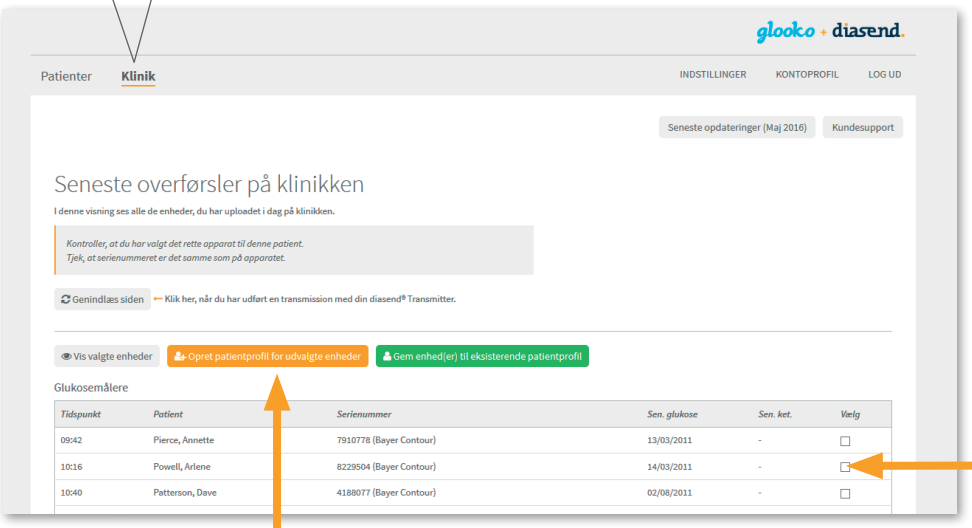

Afkryds feltet for de uploadede data, du vil oprette en patientprofil for. 1

Klik her for at oprette en patientprofil for den valgte enhed. 2

Vi anbefaler, at enheder registreres til en patient på denne måde, da det dermed bliver overflødigt at registrere patientenheden manuelt under fanen Patients.

Fortsat fra forrige side

Patienter ← Sådan oprettes en patientprofil under fanen Patienter:

Klik på Ny patient. 1

Felterne til for- og efternavn skal udfyldes. Du får flere valgmuligheder ved at trykke på Maksimer registreringsformular. 2



Hvis en patient skal have mulighed for at få vist sine data hjemmefra, skal du afkrydse feltet: "Tillad, at patienten kan logge på diasend®-systemet og se rapporter". 3

- Hvis du gør det i registreringsprocessen, skal du oprette et brugernavn og en adgangskode til patienten.
- Hvis du sætter kryds i feltet, efter du har oprettet en patientkonto, vil du bemærke, at diasend® har oprettet et brugernavn for dig. I så fald skal du bare oprette en adgangskode.

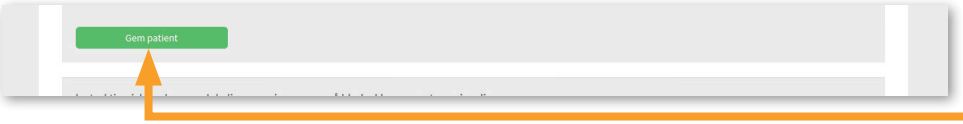

Når du er færdig, klikker du på: "Gem patient". 4

8 Visning af dataene fra patientenhederne

Glukose CGM Insulin Sammenligning Statistik

Dataene vises under de fem faner ovenfor, hvor du har adgang til dataene for glukose, CGM og insulin. Se diasend® Report reference guide på vores websted for at få yderligere oplysninger om vores rapporter.

9 Deling af dataene

Patienter, der har deres egen diasend® Personal-konto, kan uploade deres patientenheder hjemmefra, og de kan dele deres uploadede data med op til to forskellige behandlingssteder. Hvis patienter skal kunne dele deres data med dig, skal de bruge din unikke identifikation i diasend®, det såkaldte "Klinik-ID". Det finder du under "Kontoprofil" > "Patient-links".

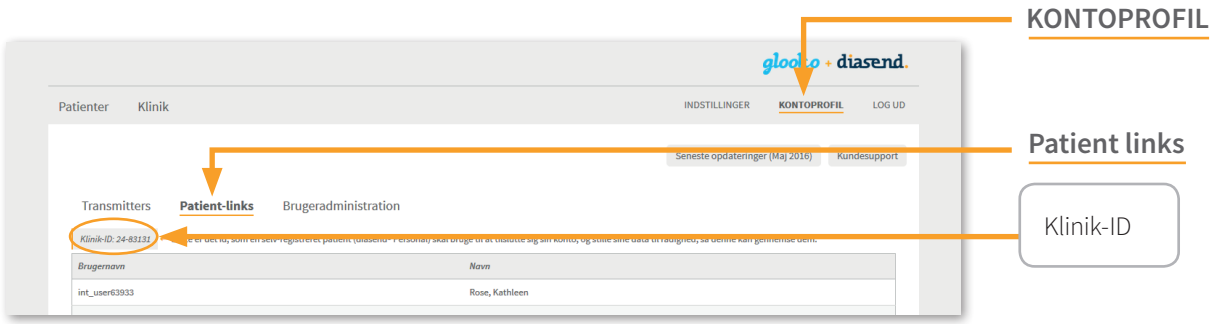

10 Tilskynd patienter til at uploade hjemmefra

For at gøre det lettere for klinikker og patienter at dele data har vi tilføjet en opfordringsknap i web-applikationen. Det betyder, at klinikker kan opfordre patienter til at uploade data hjemmefra.

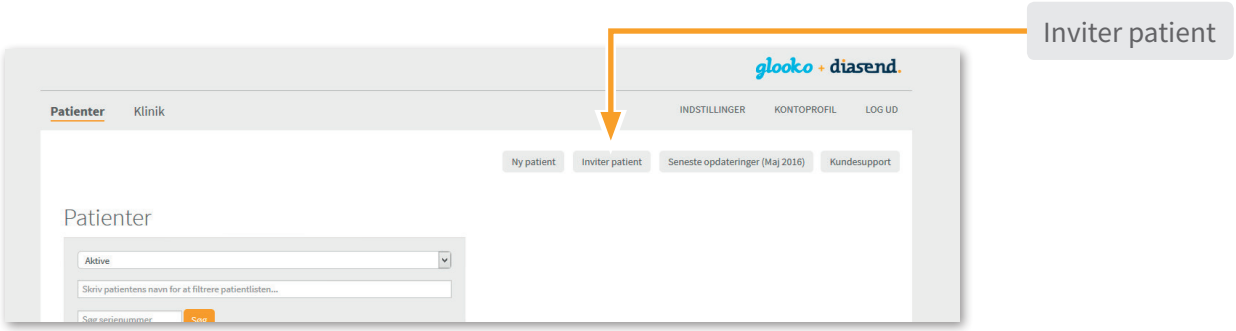

11 Oprettelse af rapporter og udskrivning som PDF

En rapport kan genereres som pdf på to måder. Du kan enten klikke på ikonet "Udskriv til PDF" for at generere en rapport for den aktuelle visning med det samme. Eller du kan klikke på knappen PDF Wizard for at generere en rapport med forudindstillede variabler. Du kan tilpasse dette værktøj under "Indstillinger".

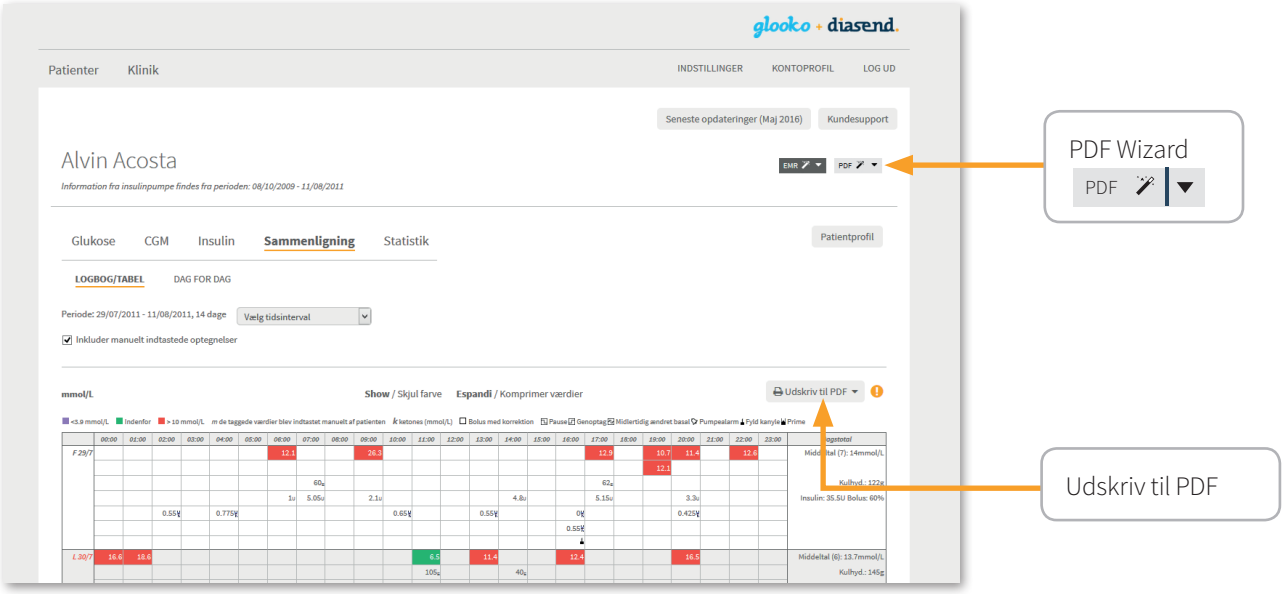

Forklaring af diasend® Transmitter-enhedernes indikatorer:

ok

- LANGSOMT BLINKENDE
  Indikatoren ok blinker langsomt, når Transmitter-enheden opretter forbindelse til GSM-netværket.
- HURTIGT BLINKENDE
  Transmitter-enheden opdateres. Indikatoren ok blinker hurtigt og i et længere tidsrum. Du kan begynde at bruge Transmitter-enheden, når den blå indikator for send blinker langsomt igen.
- KONSTANT LYSENDE
  Indikatoren signalerer, at upload er gennemført.

send

- LANGSOMT BLINKENDE
  Transmitter-enheden er klar til brug.
- HURTIGT BLINKENDE
  Data uploades.

error

- KONSTANT LYSENDE
  Indikatoren signalerer, at den seneste upload ikke lykkedes. Det skyldes sandsynligvis en midlertidig fejl på det trådløse GSM-netværk. Forsøg at uploade patientenheden igen.

HURTIGT BLINKENDE
Denne indikator samt indikatoren ok blinker, når Transmitter-enheden ikke kan finde et netværk. Vær opmærksom på, at du kan kontrollere styrken og kvaliteten af dit signal under "Account Profile" på din konto.

---

diasend® Transmitter-enhedens reaktion, når alt fungerer korrekt:

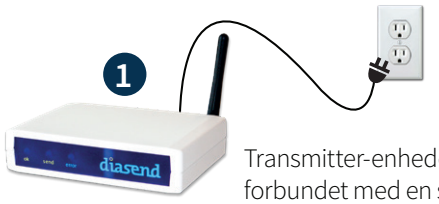

Transmitter-enheden er forbundet med en stikkontakt.

Den grønne indikator **ok** blinker langsomt i ca. 2 minutter under opstarten.

Den blå indikator **send** begynder at blinke langsomt. Transmitter-enheden er nu i standby-tilstand, dvs. klar til brug.

En enhed er forbundet med Transmitter-enheden.

Den blå indikator **send** begynder at blinke hurtigt, når dataene uploades.

Hvis upload-proceduren lykkedes, vil den grønne indikator **ok** lyse konstant, og den blå indikator **send** begynde at blinke langsomt igen. Transmitter-enheden er nu klar til en ny overførsel.

Liste over kompatible enheder

Nedenfor ses en liste over enheder, der er kompatible med diasend®. Medmindre der er angivet specifikke upload-anvisninger for den pågældende enhed, skal du blot slutte den til Transmitter-enheden eller USB-hub'en ved hjælp af enhedens specifikke USB-kabel, hvorefter den vil uploade automatisk. (Besøg diasend.com for at få vist en liste over kompatible enheder og kendte begrænsninger).

Vær opmærksom på, at visse af følgende patientenheder muligvis ikke vil være tilgængelige på dit marked.

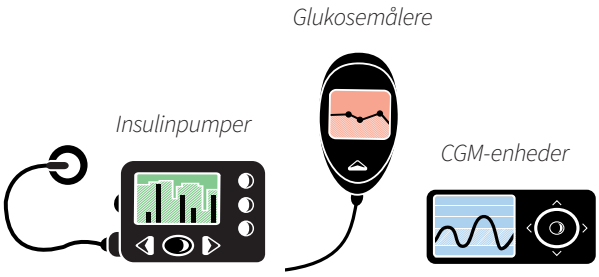

Glukosemålere og CGM'er – tilsluttet med USB-kabel

Sørg for, at USB-hub'en er sluttet til en stikkontakt. USB-hub'en skal desuden være forbundet med diasend® Transmitter-enheden.

Abbott

FreeStyle	FreeStyle Optium H
FreeStyle Flash	FreeStyle Papillon
FreeStyle Freedom	FreeStyle Papillon Lite
FreeStyle Freedom Lite	FreeStyle Papillon Mini
FreeStyle Lite	FreeStyle Papillon Vision
Freestyle Mini	FreeStyle Xido
FreeStyle Optium	Optium Mini

Abbott FreeStyle USB-kabel (2,5 mm)

FreeStyle InsuLinx	FreeStyle Optium Neo
FreeStyle Libre	FreeStyle Papillon InsuLinx

Micro USB

FreeStyle Navigator II

Mini USB

FreeStyle Precision	Optium Xido
FreeStyle Precision H	Precision Xceed
Optium Xceed	Precision Xtra

Abbott Xceed USB-kabel

Fortsat fra forrige side

Glukosemålere og CGM'er – tilsluttet med USB-kabel

Acon Laboratories

On Call® Resolve
On Call® Advanced

On Call USB-kabel (2,5 mm)

On Call® Plus
On Call® Vivid

On Call USB-kabel (2,5 mm)

Tilslut, og tryk på målerknapperne **M** og **S**.

Tilslut, og hold målerknappen **S** inde.

AgaMatrix

WaveSense Jazz™

AgaMatrix USB-kabel

Apex Bio

GlucoSure Extra
GlucoSure Max

Apex Bio USB-kabel



Tilslut, og tryk på målerknappen tænd/sluk.

Arkray

Glucocard 01
Glucocard Vital
Glucocard X-meter
Glucocard X-mini plus
Relion Confirm
Relion Prime

Arkray USB-kabel (2,5 mm)

Glucocard Shine

i-Sens USB-kabel (2,5 mm)

Tilslut, og tryk på en vilkårlig knap.

Glucocard Expression

Medcore Care + GlucoCard Expression USB-kabel (3,5 mm)



Tilslut, og vælg **PC Link** i hovedmenuen på måleren.

Ascensia (Bayer)

Breeze 2

Bayer's blå USB-kabel (3,5 mm)

Tilslut, og tryk på målerknappen **M**.

Contour
Contour link
Contour TS
Contour XT

Bayer's blå USB-kabel (3,5 mm)

Tilslut, og tryk på målerknappen tænd/sluk.

Contour next
Contour next one
Contour plus one

Micro USB

Contour next link
Contour next link 2.4
Contour USB
Contour next USB

USB-port på måleren

Fortsat fra forrige side

Glukosemålere og CGM'er – tilsluttet med USB-kabel

Beurer

GL50 evo

USB-port på måleren

B. Braun

Omnitest 5

Micro USB

Cambridge Sensors

Microdot+

Microdot+ USB-kabel (2,5 mm)

Dexcom

G4 Platinum
G5 Mobile Receiver
Touchscreen Reciever G5/G6

Micro USB

SEVEN PLUS

Seven Plus USB-Kabel (Micro USB)

Hvis upload-processen ikke går i gang, skal du afbryde måleren og vælge Shutdown i menuen for at slukke måleren. Tænd måleren igen, og forbind den med Transmitter-enheden.

Diastesse

XPER

Mini USB

Everymed

EveryX3

Micro USB

Tilslut, og tryk på målerknappen **OK**.

ForaCare

FORA Diamond Prima

Micro USB

GE

GE100

Bionime (Pura + Rightest) USB-kabel

Fortsat fra forrige side

Glukosemålere og CGM'er – tilsluttet med USB-kabel

GlucoRx

HCT & Ketone Nexus | Nexus Mini Q

Mini USB

Nexus Mini Ultra

GlucoRx Strip Connector USB-kabel

Nexus Voice

GlucoRx Nexus Voice USB-kabel (2,5 mm)

iCare

PalmDoc I

i-Care Palmdoc I USB-kabel (2,5 mm)

PalmDoc II

Mini USB

Infopia

Element
Fintest Lite
GluNEO
GlucoLab

Infopia USB-kabel (2,5 mm)

i-SENS

alphacheck professional NFC/ACURA PLUS
alphacheck professional

Mini USB

Tilslut, og tryk på målerknappen tænd/sluk.

CareSens BGMS/TEE2 | CareSens N POP
CareSens COOL/Bravo | CareSens N Voice
CareSens N

i-Sens USB-kabel (2,5 mm)

Tilslut, og tryk på målerknappen **S** (målerknappen **C**).

Inside Biometrics

KEYA Smart

Micro USB

Tilslut, og vælg **Data TX** > **USB** i hovedmenuen på måleren.

Fortsat fra forrige side

Glukosemålere og CGM'er – tilsluttet med USB-kabel

LifeScan

OneTouch Ping

Mini USB

Tilslut, og tryk på målerknappen tænd/sluk.

OneTouch Select Plus
OneTouch Select Plus Flex
OneTouch Verio
OneTouch Verio Flex

Micro USB

OneTouch Verio Pro
OneTouch Verio IQ
OneTouch Verio Sync

Mini USB

OneTouch Select
OneTouch Ultra
OneTouch Ultra2
OneTouch UltraMini
OneTouch UltraEasy
OneTouch Verio (old)
OneTouch Vita

LifeScan-USB-kabel (2,5 mm)

OneTouch UltraSmart

LifeScan USB-kabel (2,5 mm)

Tilslut, og tryk på en vilkårlig knap.

Medcore

Care

Medcore care USB-kabel (3,5 mm)



Tilslut, og tryk på målerknappen tænd/sluk.

GlucoSure Extra
GlucoSure Max

Medcore USB-kabel



Tilslut, og tryk på målerknappen tænd/sluk.

Menarini

GlucoMen areo
GlucoMen areo 2K
GLUCOFIX TECH

Menarini GlucoMen areo USB-kabel (2,5 mm)

GlucoMen Gm
Glucofix iD
Glucocard MX

Menarini white USB-kabel (2,5 mm)

Hvis måleren viser: **E-3**, skal den afbrydes. Vent, til displayet går ud, og tilslut derefter måleren igen.

GLUCOCARD SM

Micro USB

Fortsat fra forrige side

Glukosemålere og CGM'er – tilsluttet med USB-kabel

GlucoMen READY

Mendor discreet USB-kabel (2,5 mm)

GlucoMen Visio

Menarini GlucoMen Visio USB-kabel



Tilslut, og tryk på målerknappen tænd/sluk.

GlucoMen LX
Glucofix miò

Menarini USB-kabel med båndstik

GlucoMen LX Plus
GlucoMen LX2
Glucofix miò Plus
Glucofix Premium

Menarini blue USB-kabel (3,5 mm)

GlucoMen G+

Menarini white USB-kabel (3,5 mm)

Hvis måleren viser: **E-3**, skal den afbrydes. Vent, til displayet går ud, og tilslut derefter måleren igen.

Mendor

Discreet

Mendor discreet USB-kabel (2,5 mm)

Tilslut, og tryk på målerknappen tænd/sluk.

Nipro

4SURE Smart
4SURE Smart Duo

Micro USB

TRUEresult
TRUE METRIX
TRUE METRIX AIR

Nipro TRUEresult USB-docking-station

Tilslut, og anbring måleren i docking-stationen.

TRUEyou
TRUEyou mini

Nipro TRUEyou mini USB-docking-station

Tilslut, og anbring måleren i docking-stationen.

Nova

Max Link
Max Plus

Nova USB-kabel

Pic Solution

Pic GlucoTest

Pic Solution USB-kabel

Tilslut, og tryk på målerknappen tænd/sluk.

Prodigy

AutoCode

Mini USB

Fortsat fra forrige side

Glukosemålere og CGM'er – tilsluttet med USB-kabel

Roche Accu-Chek

Active
Mobile (USB)
Aviva Connect
Performa Connect
Guide
Instant
Instant S

Micro USB

Efter tilslutningen af kablet skal upload-processen starte inden for 20 sekunder. I modsat fald skal du åbne hovedmenuen på måleren. Gå til **My data** > **Data Transfer** > **Reports**, og forbind måleren med USB-kablet igen.
(Lad være med at holde de to pileknapper inde).

Sanofi

BGStar
MyStar Extra

Sanofi USB-kabel



Senseonics

Eversense CGM Transmitter

BEMÆRK!
Eversense Smart Transmitter (CGM) kan ikke uploades via diasend® Transmitter.

Data fra Eversense CGM kan kun uploades til diasend® via "**Tilslut app**" på patientens diasend®-konto. Se yderligere instruktioner i brugervejledningen til patienter på: https://support.diasend.com

Terumo

Finetouch

Terumo USB-kabel



VivaChek

Fad

VivaChek *USB-kabel*



Tilslut, og tryk på målerknappen tænd/sluk.

Wellion

Calla Dialog

Wellion Calla USB-kabel (3,5 mm)

Tilslut, og vælg **PC Link** i hovedmenuen på måleren.

Calla Light
Calla Mini
Calla Premium
Galileo GLU/KET
Leonardo GLU/KET
Galileo GLU/CHOL
Leonardo GLU/CHOL

Wellion Calla mini USB-kabel

Linus

Wellion Linus USB-kabel



Ypsomed

mylife Pura

mylife Pura USB-kabel

mylife Unio

Mini USB

Infrarøde glukosemålere

Følg nedenstående anvisninger for at sætte måleren i upload-tilstand. Anbring glukosemåleren, så den øverste del peger imod IR-øjet på diasend® Transmitter-enheden.

Sørg for, at enheden ligger helt stille under upload-proceduren. Fjern ikke enheden, før den grønne indikator ok lyser.

Roche

Accu-Chek Aviva Accu-Chek Nano Accu-Chek Performa		Aktivér IR-overførsel ved at trykke på de to pileknapper og holde dem inde, indtil der vises to pile i displayet.
Accu-Chek Compact		Aktivér IR-overførsel ved at trykke på de to øverste knapper på måleren og holde dem inde, indtil der vises to pile på displayet.
Accu-Chek Compact Plus		Aktivér IR-transmission ved at holde knapperne **S** og **M** under displayet inde, indtil der vises to pile i displayet.
Accu-Chek Aviva Combo Accu-Chek Aviva Expert		Åbn hovedmenuen, gå til **My data**, og vælg **Data transfer**.
Accu-Chek Mobile (IR)		1. Tryk på de to pileknapper, og hold dem inde. 2. Vælg den første valgmulighed (**for analysis**) i dataoverførselsmenuen. BEMÆRK: Hvis din målers serienummer begynder med U1, skal du følge anvisningerne for Accu-Chek Mobile (USB) på side 16.

Bluetooth-glukosemålere

Du skal bruge en Bluetooth USB-adapter for at kunne overføre data fra Bluetooth-enheder. Bluetooth-overførselsmetoden kræver, at enheden placeres tæt på diasend® Transmitter-enheden.

Abbott

FreeStyle Navigator

Gå til **Menu** > **System** > **Upload** på måleren.
Vælg og bekræft for at aktivere.

FORACARE

FORA Diamond MINI

1. Aktivér Bluetooth ved at tænde måleren.
   Det gøres ved at holde dens tænd/sluk-knap inde.
2. Sluk måleren ved at holde dens tænd/sluk-knap inde. LED-indikatoren nederst i højre hjørne af måleren blinker blåt for at indikere, at Bluetooth er aktiveret. Den begynder derefter at lyse konstant for at indikere, at data uploades.

   Bemærk: Den understøttede version er versionen med integreret Bluetooth.

Insulinpumper – tilsluttet med standard-USB-kabel

Insulet

OmniPod — *Mini USB*

OmniPod Dash — *Micro USB*

Tandem

t:flex, t:slim, t:slim X2, t:slim G4 — *Micro USB*

Tilslut, og tryk på PDMknappen tænd/sluk.

ViCentra

Kaleido — *Micro USB*

Gå til den gule menu og vælg data upload.

Ypsomed

mylife OmniPod — *Mini USB*

Infrarøde insulinpumper

Animas-pumper: Sørg for, at pumpen er inaktiv, og at der er lys i skærmen, når overførslen påbegyndes (der behøver dog ikke at være lys i skærmen under hele overførslen). Hold pumpen helt stille, og fjern den ikke, før den grønne indikator ok lyser.

Animas

IR1200
IR1250
2020
OneTouch Ping
OneTouch Vibe Plus
Vibe

1. Slå pumpen fra. (**HOVEDMENU**, rul til **Suspnd/Resum** og tryk på **OK**; **Suspend** fremhæves).
2. Tryk på **OK**.
3. Anbring pumpen med bagsiden vendende imod IR-øjet på Transmitter-enheden.
4. Når overførslen er færdig: Slå pumpen til (**HOVEDMENU**, rul til **Suspnd/Resum** og tryk på **OK**; **Resume** fremhæves). Tryk på **OK**.

Smiths Medical

CoZmo 1700

1. Tryk på knappen pil ned for at aktivere pumpen.
2. Anbring pumpen med bagsiden ind mod midten af frontpanelet på diasend® Transmitter-enheden.

   Bemærk: Batteriet i CoZmo-insulinpumpen skal være ladet godt op, for at overførslen kan gennemføres!

Insulinpumper – tilsluttet med infrarøde kabler

Kompatible infrarøde kabler

Roche Accu-Chek Smart Pix-kabel

Roche Accu-Chek Smart Pix 2-kabel

Roche

Accu-Chek Insight

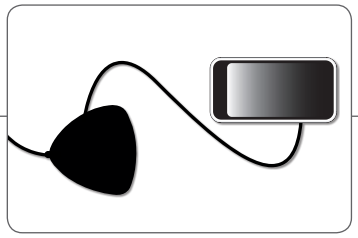

Smart Pix 2
Bemærk: Slut ved hjælp af et micro-USB-kabel pumpens håndsæt til Smart Pix 2.

1. Slut Smart Pix 2-kablet til Transmitter-enheden, og afvent, at den blå indikator på Smart Pix 2 begynder at blinke langsomt.
2. Slut håndsættet til Smart Pix 2 med et micro-USB-kabel.
3. I håndsætmenuen skal du vælge **Connect to PC** og trykke på **OK**.
4. Sørg for, at pumpen er inden for håndsættets rækkevidde.
5. Den blå indikator på Smart Pix 2 lyser, mens der overføres data fra enheden til Smart Pix 2.
6. Den blå indikator slukker, og både Smart Pix 2 og enheden afgiver akustiske signaler for at indikere, at der overføres data fra Smart Pix 2 til Transmitter-enheden. Afbryd ikke Smart Pix 2 endnu!
7. Afvent, at Transmitter-enheden signalerer, at upload-processen er gennemført korrekt (indikatoren ok lyser konstant).

Roche

Accu-Chek Spirit
Accu-Chek Spirit Combo

Smart Pix eller Smart Pix 2
Bemærk! Smart Pix-softwareversion 3.02 eller nyere er påkrævet ved brug af Smart Pix.

1. Slut Smart Pix til Transmitter-enheden, og afvent, at den blå indikator på Smart Pix begynder at blinke langsomt.
2. Sæt pumpen i **Data Transfer** mode (stop pumpen, og gå til menuen **Data Transfer**).
3. Anbring pumpen med IR-øjet vendt mod Smart Pix. Den blå indikator signalerer, at dataene overføres til Smart Pix.
4. Afvent, at den blå indikator begynder at blinke langsomt igen eller holder helt op med at blinke.
5. Dataene overføres nu fra Smart Pix til Transmitter-enheden. Afbryd ikke Smart Pix endnu!
6. Afvent, at Transmitter-enheden signalerer, at upload-processen er gennemført korrekt (indikatoren ok lyser konstant).

Bluetooth-insulinpumper

Du skal bruge en Bluetooth USB-adapter for at kunne overføre data fra Bluetooth-enheder. Bluetooth-overførselsmetoden kræver, at enheden placeres tæt på diasend® Transmitter-enheden.

Bluetooth USB-adapter

SOOIL

DANA Diabecare R

1. Vælg **Main menu**.
2. Gå til **Setting**.
3. Vælg **Discovery**.
4. Indikatoren send bør begynde at blinke hurtigt. Hvis det ikke sker, og pumpen slukker af sig selv, skal du forsøge igen.
5. Afvent, at indikatoren send holder op med at blinke hurtigt, og indikatoren ok lyser.

Insulinpenne – tilsluttet med standard USB-kabel

Muligheden for overførsel af data fra en insulinpen kræver, at nedenstående anvisninger følges.

Sørg for, at USB-hub'en er sluttet til en stikkontakt. USB-hub'en skal desuden være forbundet med diasend® Transmitter-enheden.

Pendiq

pendiq

Mini USB

Sørg for, at kablet er tilsluttet korrekt. Insulinpennens kontrollampe begynder at blinke, og upload-processen igangsættes efter 10-15 sekunder.

ADVARSEL!
Alle medicinske patientdiagnoser og -behandlinger skal udføres under kvalificeret sundhedspersonales kontrol! diasend® er ikke beregnet til at levere automatiserede behandlingsbeslutninger eller til at blive benyttet som en erstatning for professionel sundhedsvurdering. diasend® er ikke beregnet til nødopkald, eller til transmission eller angivelse af nogen alarmer eller tidskritiske data i realtid! diasend® er ikke beregnet til at erstatte direkte medicinsk overvågning eller nødindgreb.

Support

+46 (0) 762 08 88
denmark@diasend.com
www.diasend.com

CE

A2032v4P QG_DK_diasend-clinic (2019-02-12)
diasend® er indikeret til brug af enkeltpersoner eller sundhedspersonale i hjemmet eller på sundhedsklinikker til overførsel af data fra hjemmeovervågningsenheder, f.eks. glukosemålere og insulinpumper, til en serverdatabase som en hjælp til håndtering af diabetes. diasend® er indikeret til erhvervsmæssig brug og til detailsalg.